

NOUVEAU POINT DE VUE



fenetres73.fr
PVC - ALUMINIUM - BOIS

Partenaire commercial

aluplast®

Fenêtres, portes
et coulissants en PVC



ABM Fenêtre est une entreprise familiale qui depuis plus de 20 ans est fabricant de menuiseries PVC et aluminium. Chaque étape de fabrication est très importante - nous mettons l'accent sur le contrôle qualité pour satisfaire nos partenaires qui nous font confiance et qui attendent toujours plus de nous.

Découvrez les avantages de devenir partenaire ABM :

- Remises commerciales attractives
- Délais de réalisations prioritaires
- Des techniciens francophones compétents et formés sont à votre écoute et à votre disposition pour la bonne conduite de vos projets
- L'accès à nos formations commerciales et techniques
- Nombreux outils marketing à votre disposition
- Nos tarifs sont également disponibles sur Prodevis et MyPricer
Vous pouvez nous joindre dès maintenant en faisant votre demande d'accès à notre bibliothèque

Logistique et transport

Nous mettons à votre disposition nos compétences pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets à chaque étape.

La marchandise est soigneusement emballée pour éviter tout dégât lors du transport. Notre logistique est intégrée dans le process industriel et nos livraisons sont réalisées par nos propres équipes. Livraison par camion semi-remorque équipé en Fenwick.

Nous coopérons avec les meilleurs.

Notre entreprise a rigoureusement sélectionné pour vous les meilleurs fournisseurs afin de satisfaire à toutes vos exigences. Pour produire nos châssis en PVC, nous travaillons avec les marques Veka et Gealan - les leaders dans la conception de menuiseries et l'extrusion de profilé en PVC.

 **MYPRICER**
 **PRODEVIS**

Ideal NEO 76 AD/MD

Design minimaliste - Technologie moderne



Le système Aluplast Ideal Neo 76 est une solution qui répond aux exigences les plus élevées, tant en matière de thermique que de conception.

La profondeur d'encastrement est de 76 mm, et celle de l'ensemble est de 110 mm.

L'utilisation d'un joint central dans la variante MD assure non seulement une meilleure étanchéité de la construction, mais augmente également le niveau de sécurité en rendant l'accès aux ferrures plus difficile.

Un aspect important pour les concepteurs est l'utilisation de feuillures étroites, qui augmentent l'apport de lumière à l'intérieur et confèrent à la construction un caractère plus léger.

- Système à 5 - 6 chambres
- Profondeur du dormant 76 mm, ouvrant 78 mm - assemblage 110 mm
- Minimum : 0,76 W/m²K
- Vitrage maximal : 54 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier enfermé dans le dormant
- Qinqaillerie Roto NX
- Soudure V-perfect

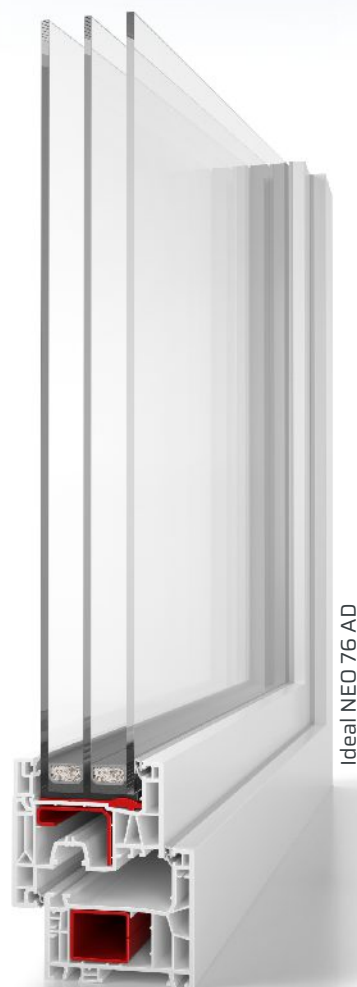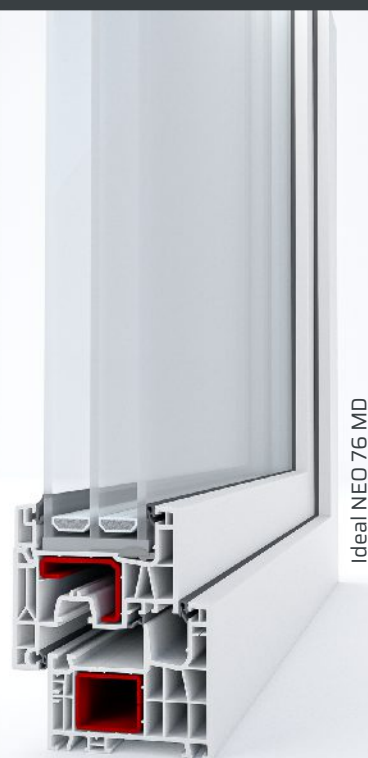

Ideal NEO 76 Rénovation

Aluplast IDEAL NEO 76 Reno est un autre système de la gamme NEO. Une isolation thermique encore meilleure dans les bâtiments où il est nécessaire d'utiliser un dormant de rénovation.

Le dormant de rénovation NEO est disponible en deux versions : l'aile interne est disponible en 40 mm et 70 mm.

- Système à 5 - 6 chambres
- Profondeur du dormant 76 mm, ouvrant 78 mm - assemblage 110 mm
- Minimum : 0,76 W/m²K
- Vitrage maximal : 54 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier enfermé dans le dormant
- Quincailleries Roto NX
- Soudure V-perfect



Ideal NEO 76 Monoblock

Suivant la tendance populaire sur le marché de l'IDEAL 4000, la famille NEO dispose également d'un profil MONOBLOCK. Vous avez le choix entre des dormants d'une profondeur de : 122 mm, 142 mm et 162 mm.

- Système à 6 chambres
- Profondeur du dormant 76 mm, ouvrant 78 mm - assemblage 110 mm
- Minimum : 0,76 W/m²K
- Vitrage maximal : 54 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier enfermé dans le dormant
- Quincailleries Roto NX
- Soudure V-perfect



Intertec 85MD

Une nouvelle norme en matière d'isolation thermique

Aluplast Intertec 85MD marque une nouvelle avancée dans le domaine des systèmes de profilés de fenêtres. L'objectif du système est d'obtenir les meilleurs paramètres thermiques possibles.

8 chambres dans l'ouvrant 7 chambres dans le dormant, une profondeur du dormant de 85 mm et des vitrages jusqu'à 71 mm permettent d'obtenir un coefficient U_w minimum de $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.

La nouvelle ailette d'étanchéité centrale assure non seulement une fonction de protection des mécanismes de la fenêtre, mais augmente également la protection contre le vent et la pluie.

La conception même de la fenêtre assure également une meilleure isolation acoustique.

- 7 chambres dans le dormant 8 chambres dans l'ouvrant
- Profondeur du dormant 85 mm, assemblage 115 mm
- U_w minimum : $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vitrage maximal : 51 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier fermé dans le dormant
- Quincailleries Roto NX
- Soudure V-perfect



Ideal 4000

Un seul système - De nombreuses possibilités

Aluplast Ideal 4000 est un système complet adapté aux besoins de nombreux marchés.

La base du système est un dormant de 70 mm, et la forme affleurante de l'ouvrant permet d'utiliser des vitrages jusqu'à 48 mm.

Le large choix de styles de profilés permet d'adapter les fenêtres à différents aménagements.

- Système à 5 chambres
- Profondeur du dormant 70 mm, assemblage 114 mm
- Minimum : $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vitrage maximal : 51 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier enfermé dans le dormant
- Quincailleries Roto NX
- Soudure V-perfect



Ideal 4000 Rénovation

Aluplast IDEAL 4000 RENO est l'une des variantes du modèle classique IDEAL 4000.

Les dormants de rénovation permettent d'installer des fenêtres sur d'anciens châssis, ce qui est particulièrement utilisé sur les marchés français et italien.

Ce profilé se caractérise par une bande intérieure de 40 ou 65 mm qui sert de cache.

Si un cache est nécessaire à l'extérieur de la fenêtre, il est possible d'utiliser une série de profilés supplémentaires compatibles avec le cadre.

- Système à 5 chambres
- Profondeur du dormant 70 mm, assemblage 114 mm
- Minimum : 0,8 W/m²K
- Vitrage maximal : 51 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier enfermé dans le dormant
- Quincailleries Roto NX
- Soudure V-perfect



Ideal 4000 Monoblock

Aluplast IDEAL Monoblock est une solution dédiée au marché français où les fenêtres sont souvent installées dans la couche d'isolation.

Un profilé spécial sur le côté extérieur permet de masquer l'isolation, augmentant ainsi la profondeur du dormant de la fenêtre. Les profondeurs possibles du dormant sont 70 mm, 102 mm, 122 mm, 142 mm ou 162 mm.

Du côté intérieur, le dormant est équipé d'une feuillure qui sert également de masque.

- Système à 5 chambres
- Profondeur du dormant 70 mm, assemblage 114 mm
- Minimum : 0,8 W/m²K
- Vitrage maximal : 51 mm
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec
- Acier enfermé dans le dormant
- Quincailleries Roto NX
- Soudure V-perfect



Multi Slide 96

Le système Aluplast Multi Slide est un système fonctionnel qui permet de remplacer les portes-fenêtres traditionnelles.

Ce système à 3 chambres est doté d'un cadre d'une profondeur de 96 mm et de joints à brosse.

Le système permet de créer des structures dans de nombreuses configurations différentes, ce qui permet d'adapter la structure à différents aménagements.

- Système à 3 chambres
- Profondeur du dormant : 96 mm
- Coefficient U minimum : 1,19 W/m²K
- Vitrage maximal : 33 mm
- Vitrage 4/16/4 U=1,1 W/m²K
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec



HST 85

Votre maison encore plus proche de la nature

Le système coulissant à levage Aluplast HST 85 est la solution pour ceux qui rêvent de grands espaces vitrés. Grâce à la profondeur de l'ouvrant de 85 mm, au dormant de 197 mm et à la possibilité d'installer un vitrage jusqu'à 51 mm, ce système atteint des coefficients de transmission thermique exceptionnellement faibles, répondant ainsi aux exigences de la construction passive.

Un mécanisme spécial permet de déplacer même les vantaux lourds facilement et sans effort.

Le seuil bas assure un passage sans obstacle, idéal pour les familles et les personnes âgées.

HST 85 est synonyme de design moderne, d'efficacité énergétique et de confort d'utilisation, ce qui en fait un choix haut de gamme pour les clients exigeants.

- Profondeur : ouvrant 85 mm, dormant 197 mm.
- Coefficient U minimum : 0,78 W/m²K.
- Vitrage maximal : 51 mm.
- Dimensions maximales de l'ouvrant : 3000 mm de largeur et 2700 mm de hauteur.
- Mécanisme de fermeture innovant
- ombreuses variantes de configuration
- Large gamme de couleurs - palette standard, Woodec et Aludec



Smart Slide NEO

Encore plus !

Aluplast Smart-slide NEO est un autre produit de cette série. Ce nouveau système coulissant dépasse les normes connues jusqu'à présent.

Des constructions plus grandes, plus de chaleur et plus de possibilités. Smart Slide NEO permet de créer de grandes structures mesurant jusqu'à 6000 x 2500 mm, en tenant compte des besoins des clients et des concepteurs qui recherchent de grandes surfaces vitrées.


Grâce à sa conception unique, ce système offre des paramètres d'étanchéité comparables à ceux des fenêtres traditionnelles.

Un mécanisme spécial de pression du vantail garantit un ajustement parfait des joints, ce qui se traduit par une meilleure isolation thermique et acoustique.


Grâce à son mécanisme innovant, le système est intuitif et facile à utiliser, sans nécessiter beaucoup de force, ce qui en fait une solution idéale pour tous les utilisateurs.

Les profilés fins et les ferrures dissimulées confèrent au système un aspect élégant et minimaliste qui s'harmonise parfaitement avec l'architecture moderne.

- Profondeur du dormant : 154 mm
- Coefficient U minimum : 0,74 W/m²K
- Vitrage maximal : 52 mm
- Mécanisme de fermeture innovant
- Large gamme de couleurs : palette standard, Woodec et Aludec

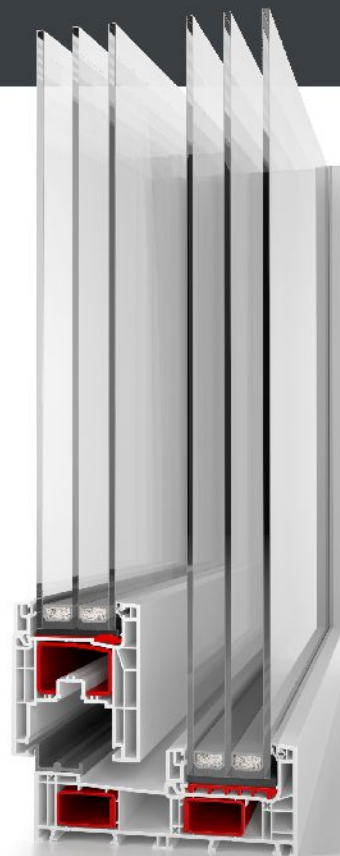

COULEURS STANDARDS



BIAŁY
9016




CHÊNE MOYEN
AP 06




CHÊNE DORE
AP 23



NOYERS
AP 27



GRIS ANTHRACITE VEINE
AP 40



GRIS ANTHRACITE LISSE
AP 60



CHÊNE KHAKI
AP 95



TURNER OAK MALT
AP 40 (WOODEC)



JET BLACK
AP 04 (ALUDEC)

COULEURS NON-STANDARDS

- AP 01 chêne special
- AP 02 chêne naturel
- AP 05 acajou
- AP 11 douglas
- AP 15 oregon iii
- AP 25 palissandre
- AP 26 brun noir mat
- AP 28 walnuss terra
- AP 29 walnuss amaretto
- AP 30 vert noir veiné
- AP 32 rouge marron
- AP 34 gris
- AP 41 bleu acier
- AP 42 gris agathe
- AP 43 vert
- AP 44 blanc
- AP 47 bleu brillant

- AP 50 blanc crème
- AP 52 bouleau
- AP 61 gris sablé
- AP 62 gris basalte sablé
- AP 63 aluminium brossé
- AP 65 gris quartz sablé
- AP 69 gris noir
- AP 71 jet black matt
- AP 75 chêne sheffield clair
- AP 79 alux db 703
- AP 86 blanc papyrus
- AP 87 gris beige
- AP 88 gris quartz
- AP 90 gris soie
- F9 gris béton
- AP 93 chêne sheffield marron
- AP 94 chêne gris sheffield

WOODEC

- AP 20 sheffield oak alpine
- AP 21 sheffield oak concrete
- AP 22 turner oak toffee
- AP 35 turner oak walnut
- AP 39 turner oak amber

ALUDEC

- AP 03 gris anthracite
- AP 07 db 703
- AP 08 gris basalte
- AP 12 gris umbra
- AP 14 gris quartz
- AP 36 blanc traffic
- AP 37 gris window

POIGNÉES

Notre gamme de poignées Roto Line classique impressionne par sa technologie de pointe éprouvée RAL pour une fonctionnalité à long terme. Le design élégant avec des lignes harmonieuses, combiné avec des éléments en aluminium de haute qualité, assure une commande par poignée confortable.

La gamme de poignées convient aux systèmes OF/OB, aux systèmes basculant-coulissant, levant-coulissant et pliant-coulissant.

La version ROTO SWING est plus qu'une poignée - elle personnalise votre fenêtre.

Roto Swing ce sont les premières poignées de fenêtres sur le marché qui possèdent une rosette complètement cachée. Une forme ergonomique et une légère courbure font que cette série se caractérise par un design unique.

MODÈLES DE POIGNÉES ROTO LINE



MODÈLES DE POIGNÉES ROTO SWING



MODÈLES DE POIGNÉES MEDOS VICTORY

(en version de base dans les profiles à 5 chambres)



MODÈLES DE POIGNÉES MEDOS DUBLIN



MODÈLES DE POIGNÉES HOPPE HAMBURG



MODÈLES DE POIGNÉES HOPPE TOULON



POIGNÉES ROTO COULEURS DISPONIBLES



R07.2

R01.1

R01.3

R02.2

R04.1

R03.1

R05.5

R05.3

LES VERRES DÉCORATIFS

Tant pour vos fenêtres que pour vos portes il existe un grand choix de vitrages possibles. Les vitrages ornementaux offrent un double avantage. Ils permettent de donner une touche de décoration renforcée à ses portes et fenêtres, mais aussi de préserver son intimité (notamment pour la salle de bains) ou d'isoler une pièce sans pour autant vouloir occulter la lumière (salon par exemple).

Différentes solutions de vitrages s'offrent à vous chez ABM : Chinchilla, Masterpoint, Verre armé, Linea, Mastercarré, Kathedral, Satinato blanc, Ornement 504, Altdeutsch K, Reflo. Autrement dit, vous pourrez choisir du verre translucide, du verre dépoli ou granité, en différents motifs et en différentes couleurs !


Voici le guide d'aperçu des différents rendus possibles sur vos portes et fenêtres en pensant aux associations de couleurs !



ALTDEUTSCH CLAIR




ATLANTIC



CHINCHILLA



CRÉPI



DELTA



SILVIT



FLOAT MAT




FLÔTES SABLÉ



KATHEDRAL



KURA CLAIR



MASTER CARRÉ

fenetres73.fr

PVC - ALUMINIUM - BOIS

Partenaire commercial



FENÊTRE
PVC ALUMINIUM

ABM Fenêtre

3h rue Pilsudskiego | 95-200 Pabianice | Pologne

+48 42 225 52 32 | info@abm-fenetre.fr

www.abm-fenetre.fr

03-2026